


Serie **Exit Combi**

Sistemas de seguridad antipánico
para puertas

Barras para cerraduras de embutir
Barras de sobreponer
Cerraduras de sobreponer con manilla

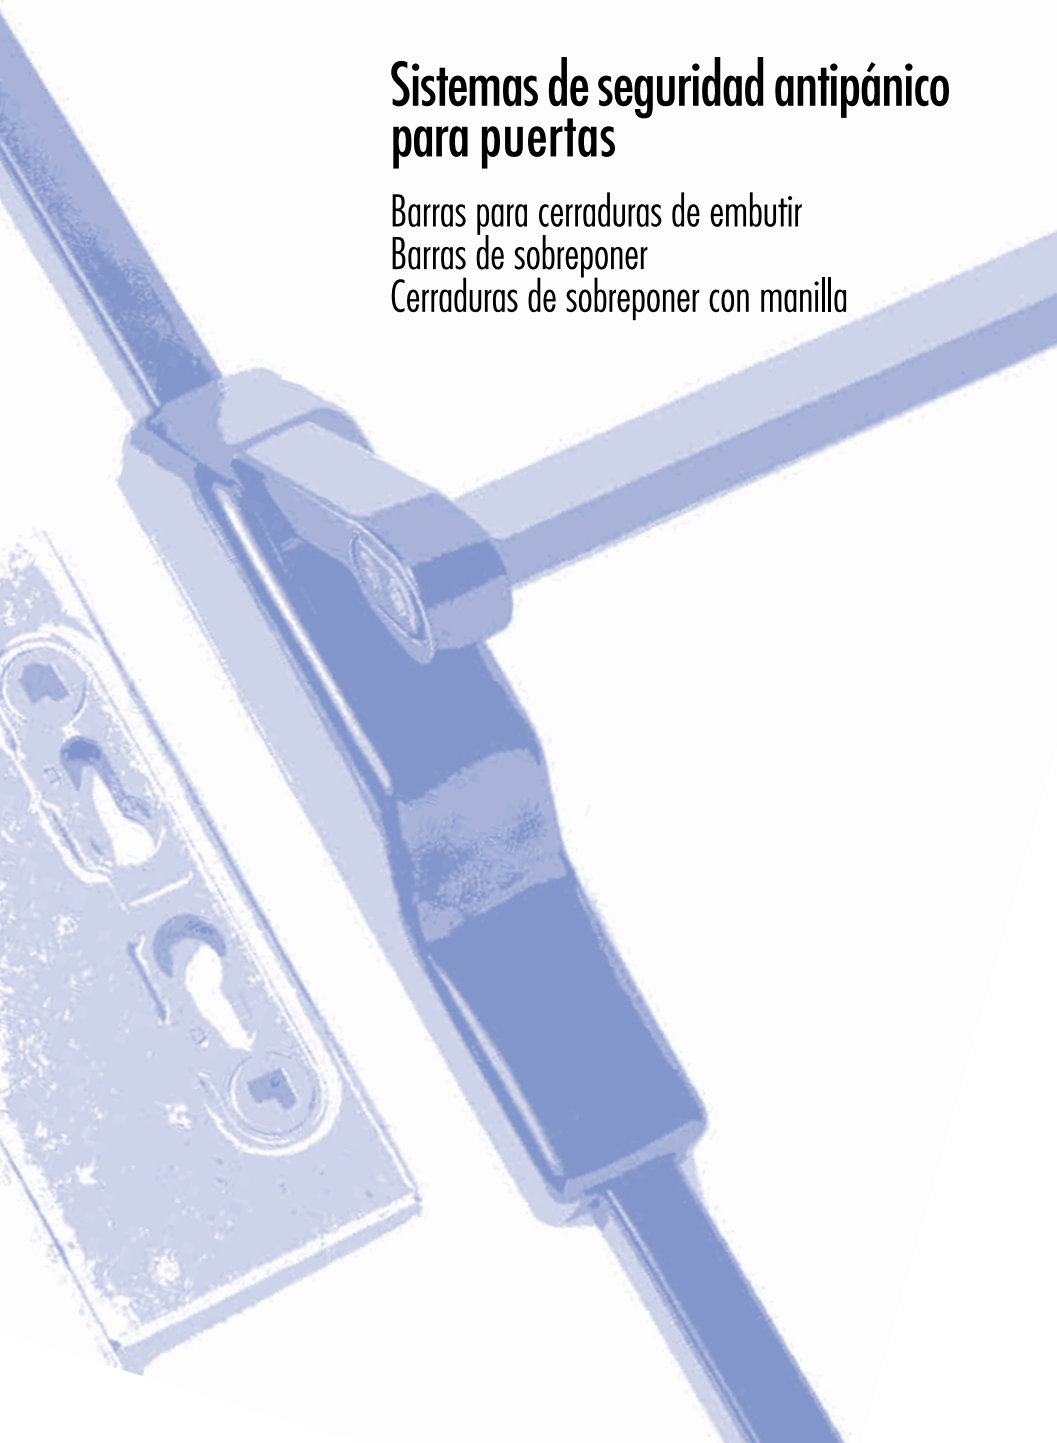

TELESCO[®]



Las barras antipánico más versátiles del mercado

Características técnicas

- **Abertura rápida en caso de emergencia en lugares concurridos**

Una presión en cualquier parte de la barra Exit Combi posibilita la apertura instantánea de la puerta aunque esté cerrada con llave desde el exterior o interior.

Se instala en lugares donde existe gran afluencia de público y donde puede existir peligro de incendio, explosión, inundación, etc. (hospitales, escuelas, grandes superficies comerciales, teatros, cines, fábricas, locales, garajes colectivos, etc).

- **Adaptable a todo tipo de puertas, cerraduras, cilindros y manillas del mercado**

Exit Combi se compone de barras y cerraduras antipánico de sobreponer a la puerta y barras para cerraduras de embutir.

Se suministran los accesorios y cuadradillos necesarios para la colocación de las barras en cualquier puerta, de una o dos hojas: cortafuegos, metálica, aluminio y madera.

Gracias a estos accesorios Exit Combi es aplicable a puertas estándares de 2000 mm de altura y 1100 mm de ancho. Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1600 mm y para cualquier altura.

Asimismo, están diseñadas para que se adecuen a accesorios y manillas de mercado, consiguiendo así un ahorro en aquellas instalaciones en las que la puerta ya está instalada.

- **Diseño funcional**

Los cuerpos de fijación de las barras tienen las dimensiones mínimas para albergar los mecanismos de fijación y están cubiertos por unas carcasas que permiten tapar los alojamientos ya existentes en la puerta.

La barra está constituida por un tubo muy ergonómico para conseguir un cómodo accionamiento.

- **Alta calidad en los componentes**

Las carcasas están formadas por chapas de acero embutidas y las barras son de acero pintado. Ambos componentes, de alta resistencia y fácil mantenimiento, han sido testados y cumplen los requisitos exigidos por la norma.

- **Cuerpo resistente a la corrosión**

El cuerpo está recubierto por cataforesis, tratamiento que lo hace resistente a ambientes corrosivos.

- **Facilidad y rapidez de instalación**

Exit Combi es fácil de instalar debido a que incorpora los accesorios y complementos necesarios para su montaje.

Barras homologadas según norma EN 1125 y marca CE


- Modelos básicos**
- B 150** Barra para cerradura de embutir con cierre lateral
 - B 120** Barra de sobreponer con cierre alto y bajo
 - B 110** Barra de sobreponer con cierre lateral
 - B 119** Cerradura de sobreponer con manilla

Posibilidades de accionamiento

	Referencia	Barras para cerraduras de embutir		Barras de sobreponer						Cerradura de sobreponer
		B 150	B 155 ^{*2}	B 120	B 121	B 110	B 112	B 115	B 117	B 119
	Accionamiento	Reversible	Reversible	Reversible	Izq /Der	Izq /Der	Izq /Der	Izq /Der	Izq /Der	Izq /Der
Interior puerta	Llave		🔑					🔑	🔑	
	Manilla	🔑	🔑		🔑	🔑		🔑		
Exterior puerta	Manilla + llave ^{*1}	🔑	🔑				🔑		🔑	🔑
	Pomo tirador	🔑	🔑			🔑		🔑		
	Pomo + llave	🔑	🔑			🔑		🔑		
	Llave	🔑	🔑			🔑		🔑		


*1 Manilla + llave se utiliza para condenar la manilla externamente.

*2 B 155 se suministra para una aplicación a cerraduras con distancia de 72 mm entre nueca y bombillo (opcionalmente con distancia de 85 y 92 mm).



Altura estándar
2000 mm

Anchura estándar
1100 mm

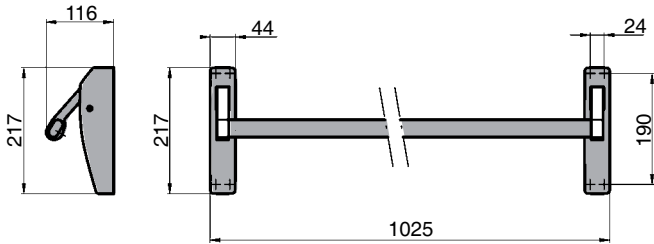

Medidas estándar de las barras.
Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1600 mm.


B 150 Barra para cerradura de embutir con cierre lateral

- Barra antipánico reversible para puertas con cerradura embutida.
- Homologada según Norma En 1125 y marca CE.

3 7 6 B 1 3 2 1 A A

- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos
2 tornillos para fijarlo conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijarlo en la puerta.
- Se presenta con nueca para cuadradillo de 9 mm (opcionalmente para 8 mm).
- Accesorios disponibles: cerraduras, manillas, cilindros, tubos, carcadas, cuadradillos, acoplamientos, etc.

CE

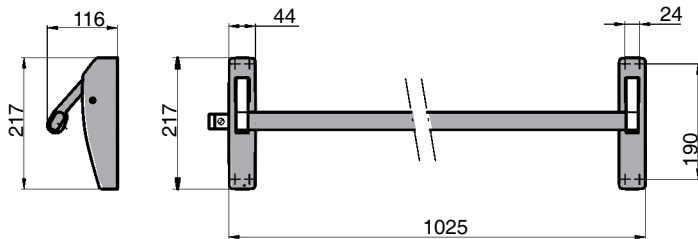

Medidas estándar de las barras.
Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1600 mm.


B 110 Barra de sobreponer con cierre lateral

- Barra antipánico de sobreponer a la puerta con mano izquierda o derecha.
- Homologada según Norma En 1125 y marca CE.

3 7 6 0 1 3 2 1 A A

- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos
2 tornillos para fijarlo conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijarlo en la puerta.
- Se presenta con nueca para cuadradillo de 8 mm (opcionalmente para 9 mm).
- Accesorios disponibles: manillas, cilindros, tubos, cerraderos, carcadas, cuadradillos, acoplamientos, etc.

CE

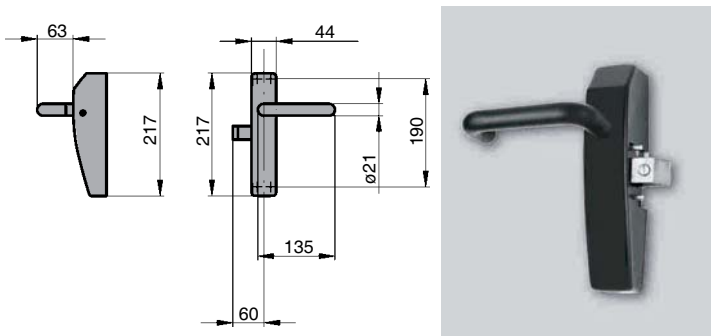

B 119 Cerradura de sobreponer con manilla

- Barra antipánico de sobreponer a la puerta con mano izquierda o derecha.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos
2 tornillos para fijarlo conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijarlo en la puerta.
- Se presenta con nueca para cuadradillo de 8 mm (opcionalmente para 9 mm).
- Accesorios disponibles: manillas, cilindros, picaportes, carcadas, cuadradillos, acoplamientos, etc.

B 120 Barra de sobreponer B 120 C con cierre alto y bajo


- Barra antipánico reversible de sobreponer a la puerta, aplicable a puertas de dos hojas (en puerta pasiva).
- Homologada según Norma En 1125 y marca CE.

3 7 6 0 1 3 2 1 A A

3 7 6 0 1 3 2 1 A C

- Opcionalmente se puede aplicar para puertas de 1 hoja con cerradura embutida.
- Tornillos de sujeción del cuerpo ocultos
2 tornillos para fijarlo conjuntamente con el accionamiento exterior o 4 tornillos para fijarlo en la puerta.
- Se presenta con nueca para cuadradillo de 9 mm (opcionalmente para 8 mm).
- Accesorios disponibles: cerraduras, manillas, cilindros, tubos, picaportes, carcasas, cuadradillos, acoplamientos, cerraderos, etc.


CE

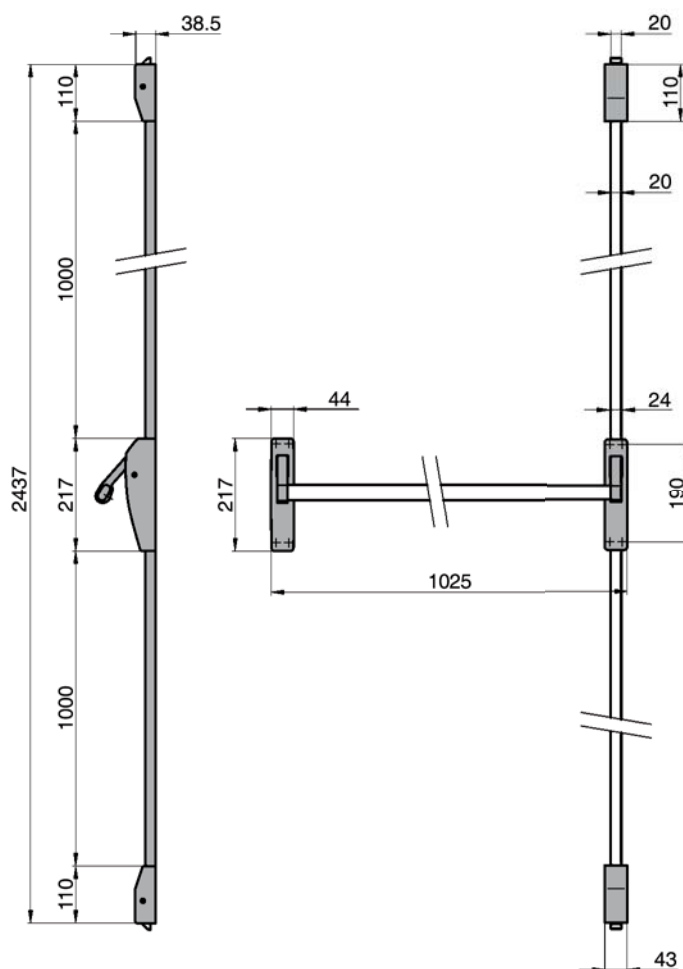


Medidas estándar de las barras
Opcionalmente pueden suministrarse para una anchura máxima de 1600 mm y para cualquier altura.

Criterios de selección de la barra


PUERTAS DE 1 HOJA

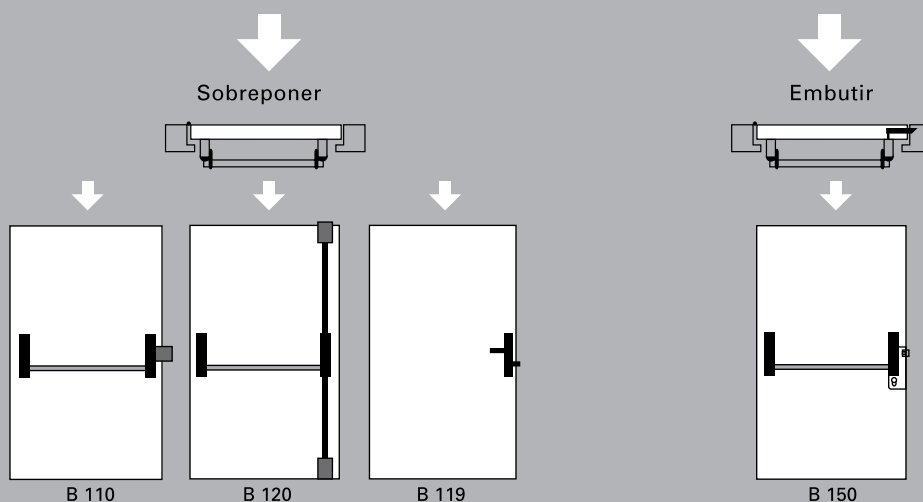

PUERTAS DE 2 HOJAS

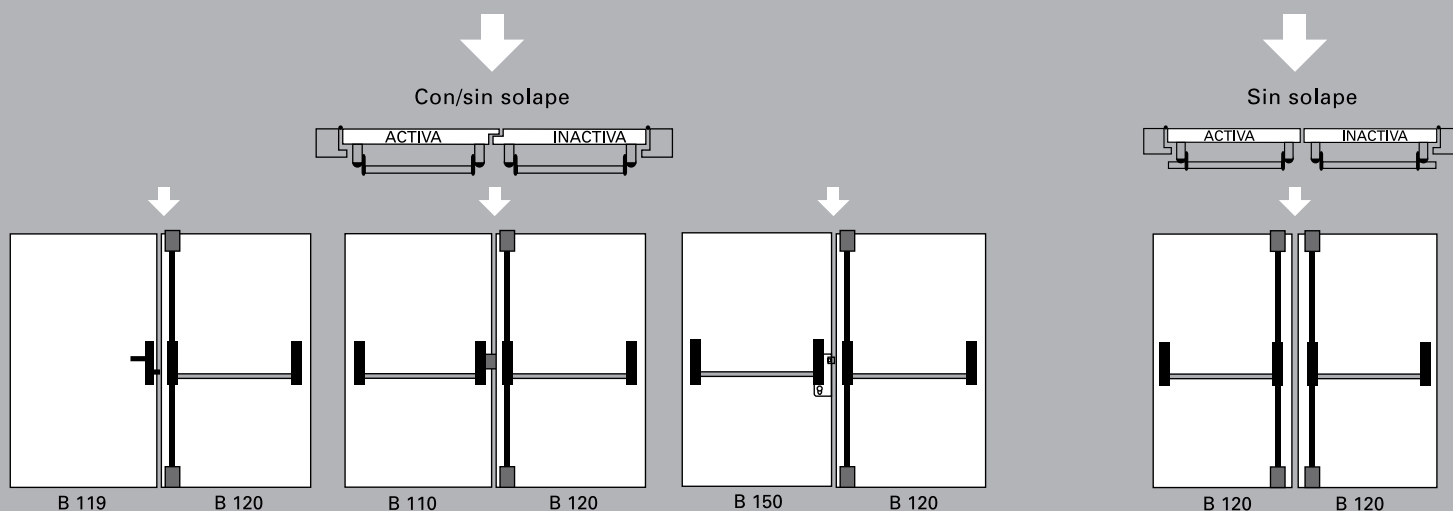

Múltiples versiones de acabados

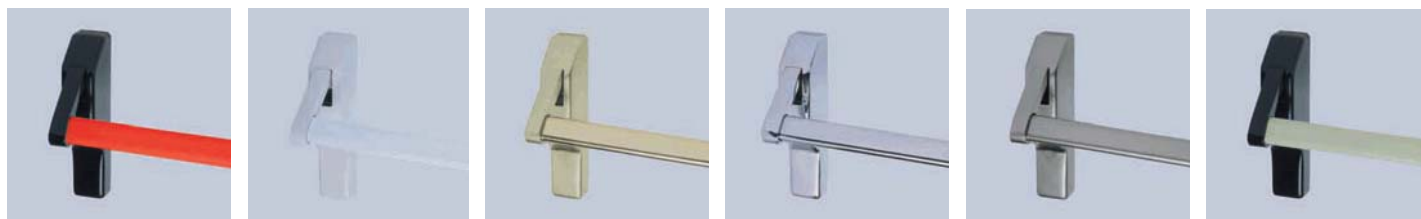


CUERPO	lacado negro	lacado blanco	dorado	cromado brillante	inoxidable mate	lacado negro
BARRA	lacado rojo	lacado blanco	dorado	cromado brillante	inoxidable mate	lacado luminiscente

Exit Combi se presenta en una gama amplia de colores para el cuerpo y la barra, pudiendo tener un mismo color para ambos componentes o diferentes colores y así conseguir su integración a las características del lugar de instalación.


Los acabados cumplen con los ensayos de niebla salina, requeridos por la normativa europea EN 1125 y EN 1670. Otros colores especiales, disponibles a petición del cliente.

Montajes de los accionamientos


Sin accionamiento exterior

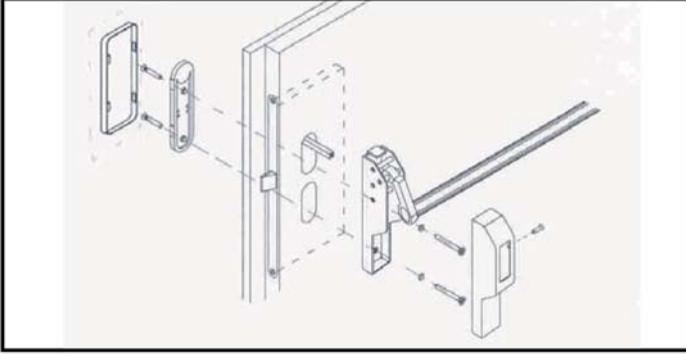


Con manilla exterior

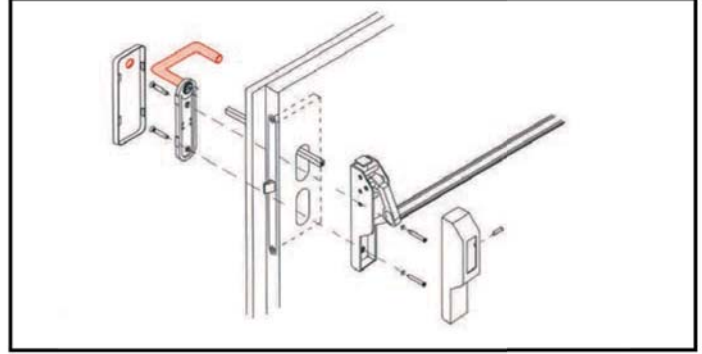


Con manilla bloqueable con llave exterior

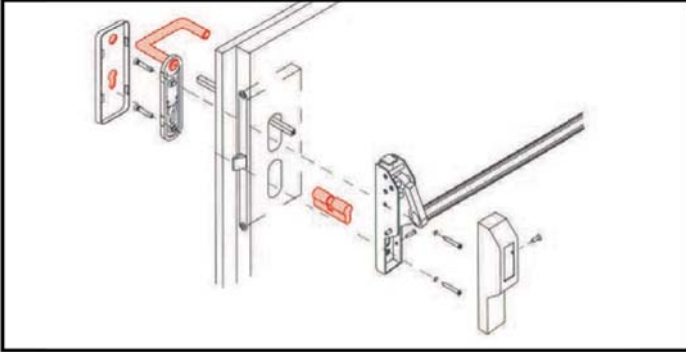


Con manilla exterior y llave interior

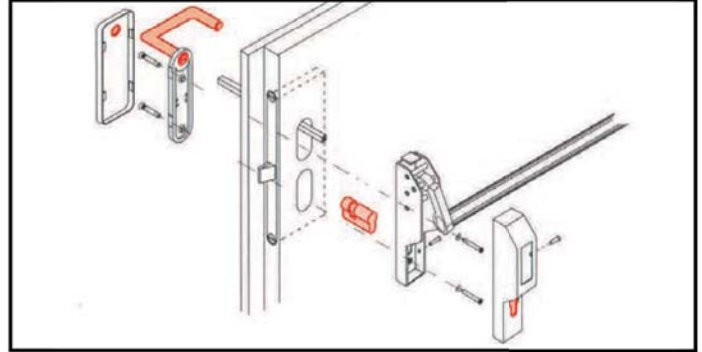


Con manilla bloqueable con llave exterior/interior

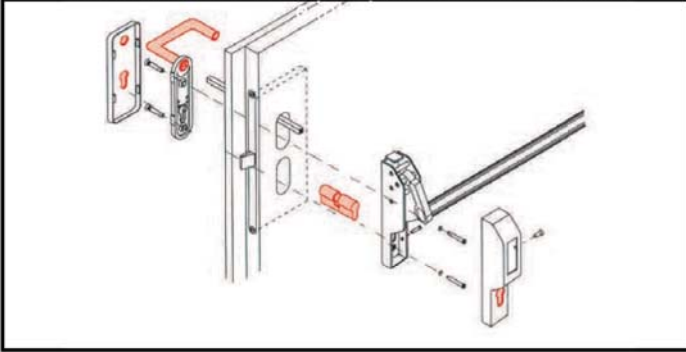


Con pomo tirador exterior

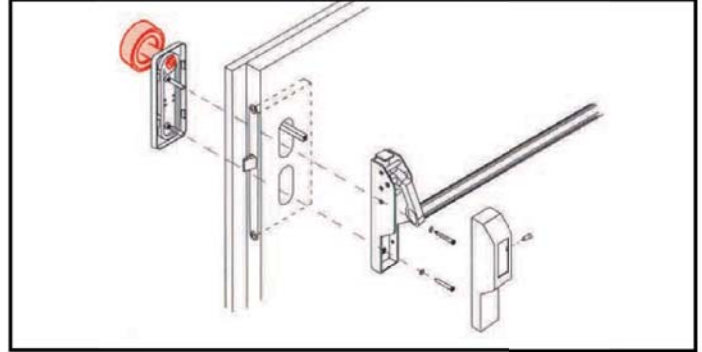

Con pomo tirador y llave exterior

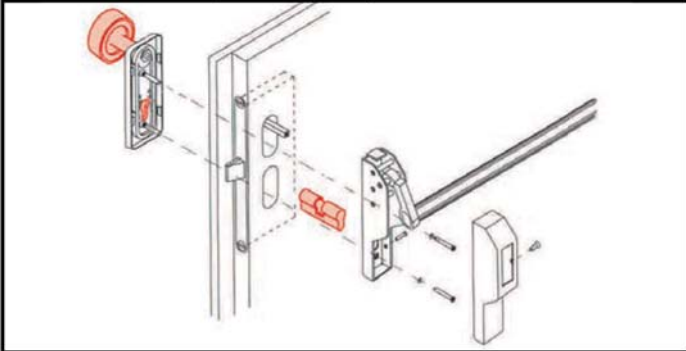

Con llave exterior

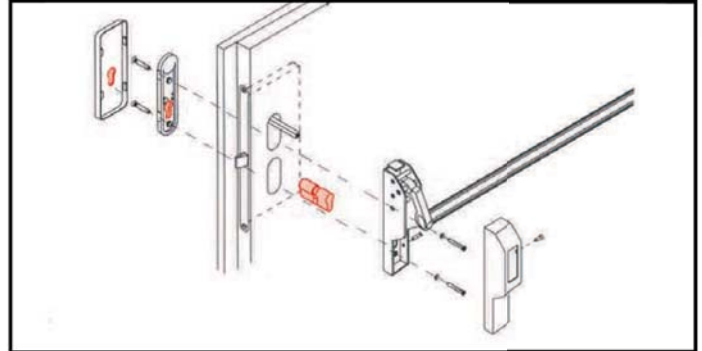

GARANTÍA 3 AÑOS

