



Nuevo cierrapuertas de suelo
DORMA BTS 84



Nuevo cierrapuertas de suelo

DORMA BTS 84



Características técnicas:

Cierrapuertas de suelo.

Altura 40 mm; Anchura 108 mm; Longitud 306 mm.

Apertura máxima de la puerta hasta aprox. 130° hacia ambos lados. (Para puertas que abran a más de 130° colocar tope).

Cierre controlado hidráulicamente a partir de 130° de apertura de puerta.

Mecanismo sumergido en baño de aceite.

Insensible a los cambios de temperatura (termoconstante).

Válvulas de sobrepresión.

Momento de cierre 20 Nm (Sobre pedido: 15 Nm).

Para anchos de puerta hasta 1100 mm.

Límite de peso de puerta 100 kg.

(Para dimensiones y pesos superiores rogamos consulta).

Regulación en la caja de empotrado:
en longitud aprox. 7 mm, en anchura aprox. 10 mm y en altura aprox. 4 mm.

Con ejes intercambiables.

Placa de recubrimiento en acero inoxidable o en latón pulido mate.

Datos técnicos

Ancho de la puerta en mm	Momento de cierre en Nm para un ángulo de apertura de	
	2°	90°
hasta 1100	20	10

Características:

Nuevo cierrapuertas de suelo DORMA BTS 84. Termoconstante; mecanismo sumergido en baño de aceite; momento de cierre 20 Nm. (Ejecución especial: 15 Nm). Cierre controlado hidráulicamente a partir de 130° de apertura de puerta.

Sobre pedido:

- sin fijación
- con fijación constante a 90°
- con fijación constante a 105°

Con ejes intercambiables.



Placa de recubrimiento an acero inoxidable o en latón pulido mate.

A = Primer recorrido de cierre regulable desde los 130° hasta aprox. 0°

B = Segundo recorrido de cierre regulable desde los 130° hasta aprox. 20°

- = sobre pedido, con fijación constante a 90° ó 105° hacia ambos lados.

Modificaciones reservadas.

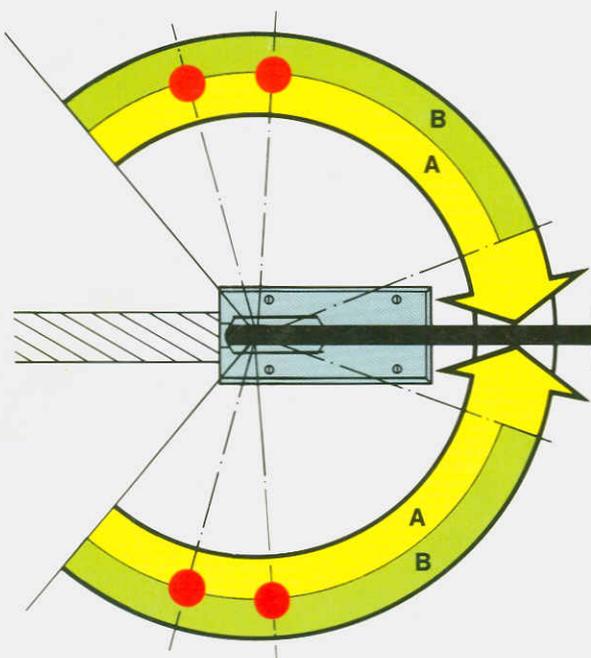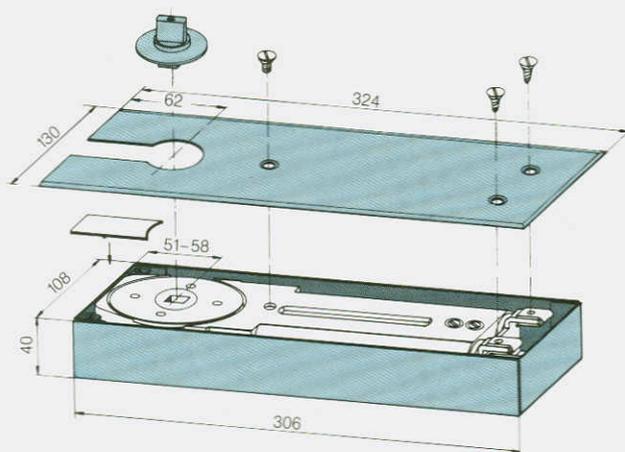

DORMA Ibérica, S.A.

Avda. de Fuentemar, 16
Polígono Industrial de Coslada
28820 - COSLADA (MADRID)
Tel. (91) 669 05 54
Fax (91) 669 47 77



Delegação Portugal

DORMA Ibérica, S.A.
Ulisses C. Mota
Apartado 2281
4453 MATOSINHOS codex
Tel. (02) 995 37 16
Fax (02) 995 05 83

DORMA GmbH + Co. KG

Postfach 40 09
D-58247 Ennepetal
Breckerfelder Straße 42 - 48
D-58256 Ennepetal
Telefon (0 23 33) 793-0
Fax (0 23 33) 793 495
Telex 823 375